
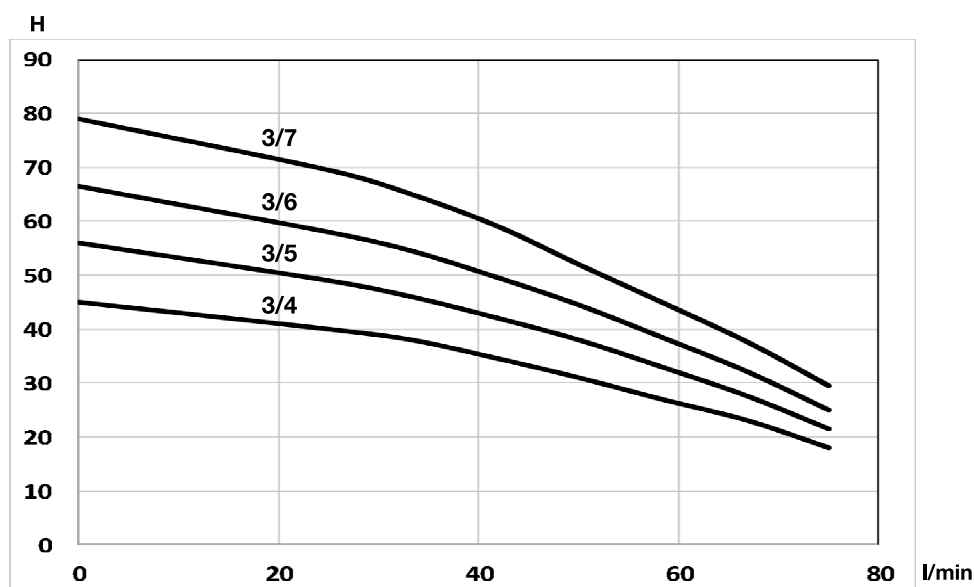


DRÄNKBAR UNIVERSALPUMP


- Diameter 131 mm
- Med FRANKLIN-motor
- Kompakta dränkbara pumpar för pumpning av råvatten från grävda brunnar, sjöar och vattendrag. För hydroforanläggningar, bevattning, läns-pumpning, tryckstegring och fyllning av kollektorslangar (Brine).
- Enkel att montera.
- Med inbyggd startbox samt nivåvipa start/stopp för 1-fas-pumparna.
- Pumparna är försedda med 15 m kabel 3x400V & 20 m 1x230V. Maximalt monteringsdjup är 15 m. Max. temp. på pumpad vätska 35°C.
- Material: Ytterhölje, sugsil och axel av rostfritt stål SS 2333.
- Diffusorer och pumphjul i Noryl.
- Exkl. backventil.

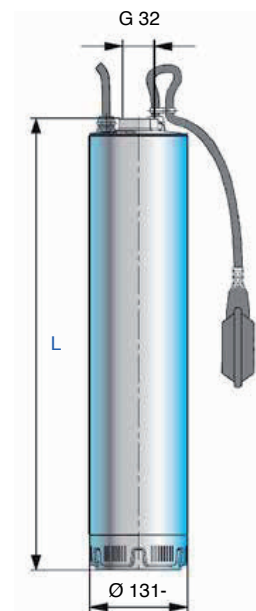

Modell	Art nr	Nivåvipa	Motor kW	Märkström A	Röransl G	L mm	Vikt kg	Pris (A)	
ES 3/4	1x230 V	5913 400	Ja	0,55	3,6	32	470	14	7 031:-
ES 3/5	1x230 V	5913 500	Ja	0,75	4,0	"	544	16	7 031:-
ES 3/6	1x230 V	5913 600	Ja	0,75	4,7	"	568	17	7 285:-
ES 3/7	1x230 V	5913 700	Ja	0,90	5,2	"	592	19	8 184:-
ES 3/4	3x400 V	5700 553	Nej	0,55	1,6	"	460	12	6 990:-
ES 3/6	3x400 V	5700 753	Nej	0,75	2,0	"	510	13	7 395:-
ES 3/7	3x400 V	5701 103	Nej	1,10	2,8	"	590	16	8 042:-

SALTVATTENPUMP

- Debe specialpump för bräck- och saltvatten.
- Pumphus och pumphjul i plast.
- Axel i SS 2343. Axeltätning viton/siliciumkarbid.
- Självsgugande med inbyggd ejektor. Sughöjd 9 m.
- Med jordad stickkontakt och elkabel längd 2 m.

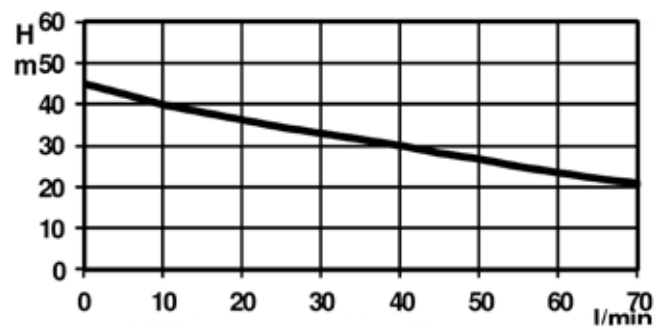

Modell	Art nr	Spänning	Motor kW	Märkström	l/min max	Bar max	Anslutning Sug/tryck G	Pris (A)
KS1100PA	3000 200	1x230 V	1,1	5,0 A	70	5,0	25 inv/25 inv	3 938:-



Modell	Art nr	Spänning	Bar min	Anslutning	Pris (A)
Tryckregulator FSC15	3000 105	1x230 V	1,5	25	1 393:-

JETPUMPAR

- Jetpumpar för vattenanläggningar till villor och fritidshus, bevattning m m.
- Själv sugande med max sughöjd 8 m.
- Finns i en- eller trefas, rostfritt utförande eller gjutjärn.
- Modell Cam 100/RPE är en ersättningspump för ringpumpar.



Modell	Art nr	Material	Ström	Märkström	Kw (p2)	H max	Q max	Anslutning	Pris (B)
Cam 100/GJM	6055 100	GJ	1x230 V	5 A	0,75	45 m	60 l/m	25/25	2 108:-
Cam 152/GJM	6055 152	GJ	1x230 V	7 A	1,1	45 m	150 l/m	32/25	4 060:-
Cam 100/GJT	6055 101	GJ	3x400 V	2,5 A	0,75	45 m	60 l/m	25/25	2 267:-
Cam 88/RFM	6055 088	RF	1x230 V	5 A	0,75	47 m	70 l/m	25/25	2 638:-
Cam 100/RPE	6055 111	GJ	3x400 V	2,5 A	0,75	45 m	60 l/m	25/25	3 097:-

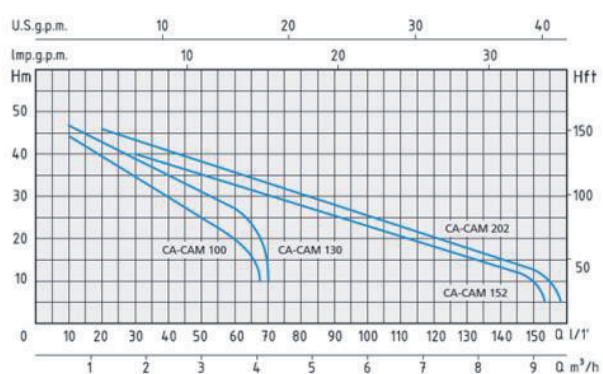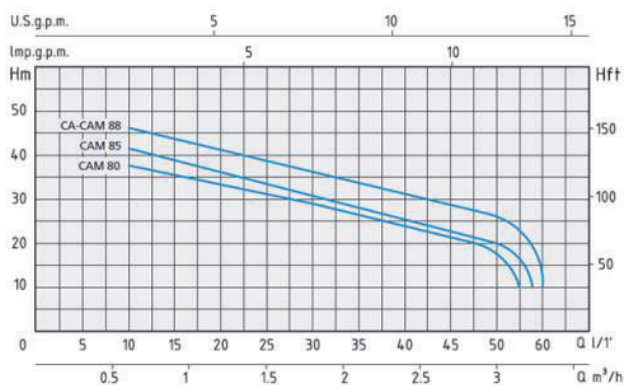

PUMPAUTOMATER

- Pumpautomater till villan eller fritidshuset för vattenförsörjning eller bevattning.
- Fungerar också bra som en enkel tryckstegringspump.
- Består av pump, tank, manometer och tryckströmbrytare vilket blir en komplett pumpanläggning.
- Max sughöjd 8 m och max tryckhöjd 45 m, 25 l tank.
- Finns med gjutjärn eller rostfri pump och även med 60 l tank.



Modell	Art nr	Material	Ström	Märkström	Kw (p2)	H max	Q max	Anslutning	Pris (B)
Cam 100/GJM/25	6051 025	GJ/plåt	1x230 V	5 A	0,75	45 m	60 l/m	25/25	3 122:-
Cam 100/GJM/60	6051 060	GJ/plåt	1x230 V	5 A	0,75	45 m	60 l/m	25/25	5 043:-
Cam 88/RFM/25	6058 825	RF/plåt	1x230 V	5 A	0,75	47 m	70 l/m	25/25	3 872:-
Cam 100/GJM/20*	6051 020	GJ/WR	1x230 V	5 A	0,75	45 m	60 l/m	25/25	4 817:-

* Cam 100/GJM/20 levereras med 20 l trycktank och ett membran i livsmedelskvalitet, rostfri anslutning. På denna lämnas 5-års garanti.

