

# FILTERRÖR ROSTFRITT

- Med kontinuerlig slits 0,2 – 4 mm.
- Ø 60 – 1 000 mm.
- Max. längd: 12 meter.

## Material:

- Rostfritt stål SS 2333 som standard. SS 2343 på begäran.
- Standardfilter med svetsändar.
- Rörspetsar med invändig gänga.
- Filterrör speciellt anpassade för ODEX 115, 140 och 165 i de vanligaste slitsvidderna och längderna.
- Andra dimensioner och material offereras på begäran.

Vi kan även leverera förlängningsrör till filterbrunnar:

## Material:

- SS2333 & SS2343
- Dimensioner: 60 – 1000 mm
- Längder: Max 12 m.
- Sumprör med sluten botten.



Art nr	ODEX dim	Foderrör mm	Filtterrör mm	Längd m	Slits mm	Profil	Ständare Antal x diam	Kollaps-tryck Min bar	Draghåll-fasthet ton	Pris/st (D)
1801 120	115	139,7	109x96	1	0,20	2,2 x 3,2	20 x 3	10	5,0	3 001:-
1801 150	"	"	"	1	0,50	"	"	10	"	2 847:-
1801 175	"	"	"	1	0,75	"	"	10	"	2 826:-
1801 100	"	"	"	1	1,00	"	"	10	"	2 661:-
1801 220	"	"	"	2	0,20	"	"	10	"	4 718:-
1801 250	"	"	"	2	0,50	"	"	10	"	4 437:-
1801 275	"	"	"	2	0,75	"	"	10	"	4 213:-
1801 200	"	"	"	2	1,00	"	"	10	"	4 055:-
1804 120	140	168,3	134x121	1	0,20	2,2 x 3,2	23 x 3	10	6,0	3 543:-
1804 150	"	"	"	1	0,50	"	"	10	"	3 331:-
1804 175	"	"	"	1	0,75	"	"	10	"	3 208:-
1804 100	"	"	"	1	1,00	"	"	10	"	3 122:-
1804 220	"	"	"	2	0,20	"	"	10	"	5 594:-
1804 250	"	"	"	2	0,50	"	"	10	"	5 254:-
1804 275	"	"	"	2	0,75	"	"	10	"	5 003:-
1804 200	"	"	"	2	1,00	"	"	10	"	4 790:-
1806 120	165	193,7	161x148	1	0,20	2,2 x 3,2	27 x 3	10	7,0	4 073:-
1806 150	"	"	"	1	0,50	"	"	10	"	3 852:-
1806 175	"	"	"	1	0,75	"	"	10	"	3 689:-
1806 100	"	"	"	1	1,00	"	"	10	"	3 566:-
1806 220	"	"	"	2	0,20	"	"	10	"	6 521:-
1806 250	"	"	"	2	0,50	"	"	10	"	6 101:-
1806 275	"	"	"	2	0,75	"	"	10	"	5 810:-
1806 200	"	"	"	2	1,00	"	"	10	"	5 554:-
1809 175			219x203	1	0,75	2,1 x 3,5	38 x 4	8,0	16,8	5 440:-
1809 100			"	1	1,00	"	"	7,4	"	5 231:-
1809 115			"	1	1,50	"	"	6,4	"	4 969:-
1809 275			"	2	0,75	"	"	8,0	"	8 342:-
1809 200			"	2	1,00	"	"	7,4	"	8 002:-
1809 215			"	2	1,50	"	"	6,4	"	7 453:-

Borra en grusfilterbrunn?

Ring oss, det lönar sig!

# FILTERTÄTNINGAR / -bottnar /-spetsar

- Rostfritt stål SS 2333 som standard.
- SS 2343 på begäran.

## Filtertätning med gummiprofil av EDPM

Art nr	Odex dim	Foderrör mm	Ytterdiam mm	Innerdiam mm	Längd mm	Stödring mm	Pris (D)
1810 115	115	139,7	121,6/101,6	97,6	120	10 x 10	1 133:-
1810 140	140	168,3	149/129	125	120	10 x 10	1 248:-
1810 165	165	193,7	174/154	150	120	10 x 10	1 437:-
1810 190	190	219,1	200/180	176	120	10 x 10	1 579:-
1810 215	215	254,0	232/212	206	120	10 x 10	1 645:-



Finns i större dimensioner, ring för pris!

## Filterbottnar med lyftögla

Art nr	Odex dim	Foderrör mm	Diameter mm	Tjocklek mm	Lyftögla diam mm	Pris (D)
1818 315	115	139,7	109	3	5	226:-
1818 340	140	168,3	134	3	5	250:-
1818 365	165	193,7	161	3	5	305:-
1818 390	190	219,1	187	3	5	317:-
1818 395	215	254,0	212	3	5	430:-



Finns i större dimensioner, ring för pris!

## Rörspetsar

Art nr	Utv filter diam mm	Längd m	Ansl G	Slits mm	Profil BxH mm	Ständare antal x diam	Pris (D)
1821 020	60	1,0	Inv 50	0,20	2,5 x 3,6	20 x 3	4 440:-
1821 050	60	1,0	Inv 50	0,50	2,5 x 3,6	20 x 3	4 379:-
1821 075	60	1,0	Inv 50	0,75	2,5 x 3,6	20 x 3	4 301:-
1821 100	60	1,0	Inv 50	1,00	2,5 x 3,6	20 x 3	4 229:-

Kan även levereras i andra diametrar och med olika gängdimensioner eller med svetsände.




## Filter- och förlängningsrör i PVC/HDPE

Filtorrör och förlängningsrör för borrhåll, dränering m m.

- Standarddimensioner (utv x inv):
- 32 x 28 mm till 630 x 599 mm
- Slits: 0,3 – 4,0 mm

Gängor:


- A Limanslutning med sockel.
- B Trapetsgänga  
(större utvändig diameter över gänganslutning).
- C Trapetsgänga  
(kontinuerlig utvändig diameter).
- D Grov gänga  
(lämplig vid många i- och urgängningar).

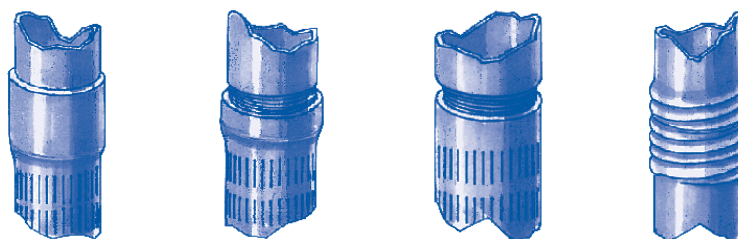


Genomskärning av gängtyperna B, C.

\* Packning (tillbehör)

\*\* O-ring (tillbehör)




# POTTGUMMI




## Debe pottgummi NR SuperQ

Utvecklad av experter på gummi för marknadens bästa hållbarhet.  
Testat av branschen med mycket goda resultat.

Prova det bästa pottgummit på marknaden!




Modell	Art nr	Diameter	Tjocklek	Hål diameter	Antal	Pris/st (D)
Debe NR SuperQ	1790 600	210 mm	20 mm	50 mm	25	162:-
	"	"	"	"	50	149:-
	"	"	"	"	100	135:-
Debe NR SuperQ	1790 700	210 mm	20 mm	60 mm	25	163:-
	"	"	"	"	50	149:-
	"	"	"	"	100	135:-



## Debe pottgummi NR Super HiQ

Pottgummi av marknadens bästa gummi, modell med fläns.



Modell	Art nr	Diameter	Tjocklek	Hål diameter	Antal	Pris/st (D)
Debe Pottgummi	1790 625	210 mm	20/10 mm	50 mm	25	139:-
	"	"	"	"	50	124:-
	"	"	"	"	100	111:-
Debe Pottgummi	1790 725	210 mm	20 mm	60 mm	25	139:-
	"	"	"	"	50	124:-
	"	"	"	"	100	111:-

# KABELLJUSLOD

## Kabelljuslod för vattennivåmätning i brunnar

- Batteridrivnen 9 V
- Med ljus och ljudindikering
- Med avstängningsmöjlighet av ljudindikering
- Meter- och centimetergradering av kabeln

Kabellängd	Art nr	Pris/st (D)
30 m	2701 030	4 586:-
50 m	2701 050	5 039:-
100 m	2701 100	6 312:-
150 m	2701 150	7 195:-



## Kabelljuslod med temperaturmätning

- Batteridrivnen 9 V
- Med ljus och ljudindikering. Temperaturvisning via display
- Med avstängningsmöjlighet av ljudindikering
- Meter- och centimetergradering av kabeln

Kabellängd	Art nr	Pris/st (D)
30 m	2702 030	6 094:-
50 m	2702 050	6 811:-
100 m	2702 100	8 532:-
150 m	2702 150	10 368:-
200 m	2702 200	11 878:-
250 m	2702 250	14 761:-
300 m	2702 300	16 379:-



# BRUNNSTÄTNINGAR

## Krontätning

Syftet med krontätningen är att skydda grundvattnet mot förorenat ytvatten. Krontätningen fästes runt kollektorörens på det djup man vill tätas av.

Krontätningen består av Pemmaterial som är följsamt och formbart då brunnväggens yta kan variera kraftigt.

2 st rostfria slangklämmor låser krontätningen mot PEM-rören.

Krontätningen kan beställas slitsad för lättare montering.

Benämning	Art nr	Pris (C)
Krontätning 117	07kt117	Ring för pris
Krontätning 144	07kt144	Ring för pris
Bentonit 25 kg	07ktbent	Ring för pris



## Aquatätsystem för energibrunnar

### Foderrörstättning energi

Tätar mot foderrör och kollektorslang. Monteras i foderrörets nedre del.

Benämning	Art nr	Foderrör yd / id	Tätning yd	Pris (C)
Foderrörstättning 125 Energi	afe125	140 / 128	125	Ring för pris
Foderrörstättning 155 Energi	afe155	168 / 157	155	Ring för pris
Foderrörstättning 180 Energi	afe180	193 / 182	180	Ring för pris



### Energibrunnstättning (Berghålstättning)

Tätar mot borrhålet och kollektorslangen. Används för att få stopp på artesiskt vatten (självtryck).

Monteras innan kollektorn sänks, tätningen skjuts ner på kollektorslangen och sätts fast med t.ex. slangklämmor.

Benämning	Art nr	Borrhål	Yttermått	Pris (C)
Energibrunnstättning 104	aebt104	Sliten krona	104	Ring för pris
Energibrunnstättning 109	aebt109	4 1/2" / 114 mm	109	Ring för pris
Energibrunnstättning 128	aebt128	Sliten krona	128	Ring för pris
Energibrunnstättning 134	aebt134	5 1/2" / 139 mm	134	Ring för pris
Energibrunnstättning 136	aebt136	Special	136	Ring för pris



### Energibrunnstättning delbar

Tätar mot borrhålet och kollektorslangen. Används för att få stopp på artesiskt vatten (självtryck).

Monteras innan kollektorn sänks.

Benämning	Art nr	Borrhål	Yttermått	Pris (C)
Energibrunnstättning 104 delbar	aebt104 delbar	Sliten krona	104	Ring för pris
Energibrunnstättning 109 delbar	aebt109 delbar	4 1/2" / 114 mm	109	Ring för pris
Energibrunnstättning 128 delbar	aebt128 delbar	Sliten krona	128	Ring för pris
Energibrunnstättning 134 delbar	aebt134 delbar	5 1/2" / 139 mm	134	Ring för pris
Energibrunnstättning 136 delbar	aebt136 delbar	Special	136	Ring för pris



Salter kan påverka tätningarnas svällförmåga.

## Aquatätsystem för vattenbrunnar

Med Aquatätsystem är det möjligt att tätta samtliga typer av brunnar på alla nivåer. Förutsatt att man väljer rätt tätningsdimension kan pumpar och ejektorer hissas upp och ner genom tätningens centrumhål. Aquatät är enkel att montera. Tätningarna levereras färdiga från fabrik och kan monteras ihop på arbetsplatsen till önskad längd. Tätningen tillverkas för de tre vanligaste brunnshålen: 4 1/2", 5 1/2" och 6 1/5".

### Propptätning med ögla (Aquatät propptätning)

Benämning	Art nr	Foderrör yd / id	Tätning yd	Pris (C)
Propptätning 104 med ögla	ap104ö		104	Ring för pris
Propptätning 109 med ögla	ap109ö	4 1/2" / 114 mm	109	Ring för pris
Propptätning 128 med ögla	ap128ö		128	Ring för pris
Propptätning 134 med ögla	ap134ö	5 1/2" / 139 mm	134	Ring för pris
Propptätning 153 med ögla	ap153ö		153	Ring för pris
Propptätning 159 med ögla	ap159ö	6 1/2" / 165 mm	159	Ring för pris

### Foderrörstättning med gänga (Aquatät foderrörstättning)

Tätar mot foderröret, vilar på borrskon nere i foderröret. Levereras med en hangänga som enkelt monteras med mantlingsrör. Foderrörstättning kan även fås adapteranpassad.

Benämning	Art nr	Foderrör yd / id	Tätning yd	Mantlingsrör yd	Genomsläpp id	Pris (C)
Foderrörstättning 125 gga 104	aft125/104gga	140 / 128	125	104	83	Ring för pris
Foderrörstättning 155 gga 125	aft155/125gga	168 / 157	155	125	103	Ring för pris
Foderrörstättning 180 gga 140	aft180/140gga	193 / 182	180	140	110	Ring för pris

### Borrskotätning med gänga (Adapteranpassad)

Tätar invändigt i borrskon, för att inte tätningen skall glida ner i borrhålet är 2 st stopp klackar monterade på tätningen. Används då adapter är monterad i foderröret.

Benämning	Art nr	Foderrör	Mantlingsrör yd	Genomsläpp id	Pris (C)
140	abst104gga	115	104	83	Ring för pris
168	abst125gga	140	125	103	Ring för pris
193	abst140gga	165	140	110	Ring för pris

### Borrhålstätning med gänga (Aquatät enkeltätning)

Tätar nere i berget. Levereras med hongänga som enkelt monteras med mantlingsrör.

Benämning	Art nr	Borrhål	Tätning yd	Mantlingsrör yd	Genomsläpp id	Pris (C)
Borrhålstätning 104 gga 104	abt104/104gga	Sliten krona	104	104		Ring för pris
Borrhålstätning 109 gga 104	abt109/104gga	4 1/2" / 114 mm	109	104	83	Ring för pris
Borrhålstätning 128 gga 125	abt128/125gga	Sliten krona	128	125		Ring för pris
Borrhålstätning 134 gga 125	abt134/125gga	5 1/2" / 139 mm	134	125	103	Ring för pris
Borrhålstätning 153 gga 140	abt153/140gga	Sliten krona	153	140		Ring för pris
Borrhålstätning 159 gga 140	abt159/140gga	6 1/2" / 165 mm	159	140	110	Ring för pris

# VERKTYG - HJÄLPMEDEL

Benämning	Art nr	Pris (D)
<b>Kapsax</b> för PEM-rör max. 40 mm	2700 000	455:-
<b>Kapsax</b> för PEM-rör max. 40 mm med stegfunktion	2700 001	703:-
<b>Hållare</b> komplett med centrumborr för hålsåg	2700 005	285:-
<b>Hålsåg</b> Ø 44 mm för enkeladapter G 25	2700 044	153:-
<b>Hålsåg</b> Ø 57 mm för enkeladapter G 32, G 40 och dubbeladapter G32/32	2700 057	183:-
<b>Hålsåg</b> Ø 64 mm för enkeladapter G 50	2700 064	200:-
<b>Centrumborr</b>	2700 010	104:-
<b>Nyckel</b> till Debe enkeladapter G 25	2700 030	267:-
<b>Presstång</b> för isolerande skarvhylsor 0,5 - 6,0 mm <sup>2</sup> Med spärrfunktion	2700 156	485:-
<b>Tryckmätare</b> för luft 0 - 4,0 bar	2700 015	86:-